HA26 RTJ O

DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD

> Área excepcional de trabajo
> Subida de brazo paralelogramo
> Excelente capacidad todo terreno
> Carga en cesta de 250 kg
> Doble carga 250-350 kg (opción)

SEGURIDAD Y CONFORT

> Movimientos simultaneaos rápidos y precisos
> Activ´ Lighting System de carga segura (opcional)
> Haulotte Activ' Shield Bar 2,0 (opcional)

COSTOS REDUCIDOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

> Herramienta de diagnóstico a bordo Haulotte Activ'Screen
> Sistema Stop Emission: apaga y enciende el motor de forma automática
> Fácil acceso a todos los componentes
> Canastilla ancha completamente modular con control superior protegido

HA26 RTJ O

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS **TÉCNICOS**

	HA26 RTJ O
Altura de trabajo	26.4 m
Altura plataforma	24.4 m
Alcance máximo	17.5 m
Punto de articulación	9.3 m
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.) - option: 350 kg
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Largo replegado	11.8 m
B Ancho	2.48 m
C Altura replegada	2.97 m
H Largo transporte	9.4 m
Altura transporte	2.98 m
Ángulo de rotación de la plataforma	180°
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	133° (-65°/+68°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	0.76 m
D Distancia entre ejes	2.8 m
Altura al suelo	48 cm
Inclinación	4°
Velocidad de traslación	5 km/h
Velocidad viento máximo	45 km/h
Pendiente máxima	45 %
Radio de giro exterior	6.55 m
Neumáticos sólidos todo terreno	1 025 x 365 mm
Motor diesel	Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4)
Peso total	15 500 kg

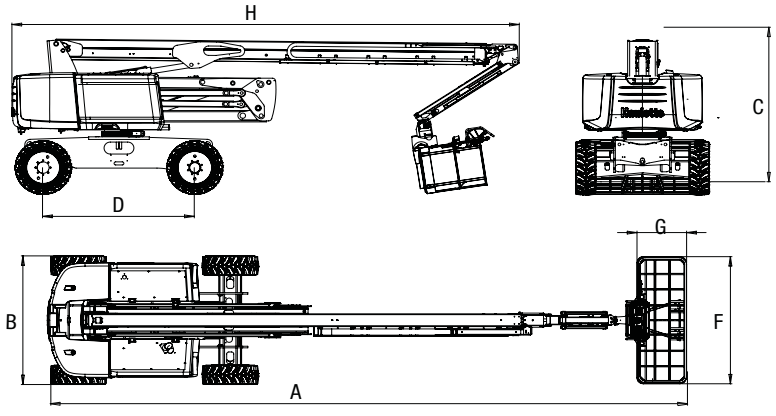

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Activ Screen: sistema de diagnóstico a bordo en control inferior con pantalla a color
> Sistema Stop Emission: sistema de parada de motor automático plataforma inmóvil
> Toma telemática universal
> 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
> Eje frontal oscilante
> 4 movimientos simultáneos
> Bloqueo diferencial automático anti derrape
> Control superior protegido
> Bandeja porta herramientas
> Canastilla modular grande 2.44m x 0.91m
> Barra móvil de acceso a la canastilla
> Preinstalación AC 110/230V
> Bandeja motor abatible
> Alarma de sonido para inclinación y peso
> Girofaro
> Alarma de movimientos
> Bajada de emergencia eléctrico controlado desde la canastilla
> Batería12V
> Pre calentador del motor con indicador luminoso
> Testigo de nivel bajo de combustible en control superior, indicador variable de combustible en control inferior.

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Sistema de seguridad en carga Activ'Lighting
> Active´Shield Bar 2.0
> Neumáticos no marcantes
> Capacidad Dual 250/350 kg (restringida)
> Conexión eléctrica en plataforma (conector hembra en la canastilla 110V/220V)
> Línea de aire comprimido en plataforma.
> Generador hidráulico 3.5 kW o 6.5 kW
> Aceite hidráulico biodegradable
> Enfriador de aceite hidráulico
> Kit de países frios -20° / Artic weather kit -25°C
> Pack porta tubos
> Kit porta cristales
> Faro de trabajo
> Corta corriente general

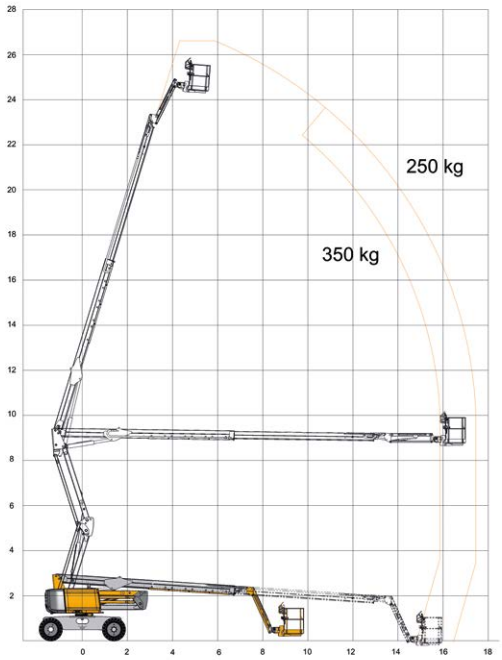

Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documentos sin preaviso - 01/2023

Haulotte · Rue Emile Zola - 42420 Lorette - France · Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER